СХЕМА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ МОДУЛЯ СИСТЕМНОГО БП ЭВМ "ВЕКТОР-06Ц.02"

Приложение 6

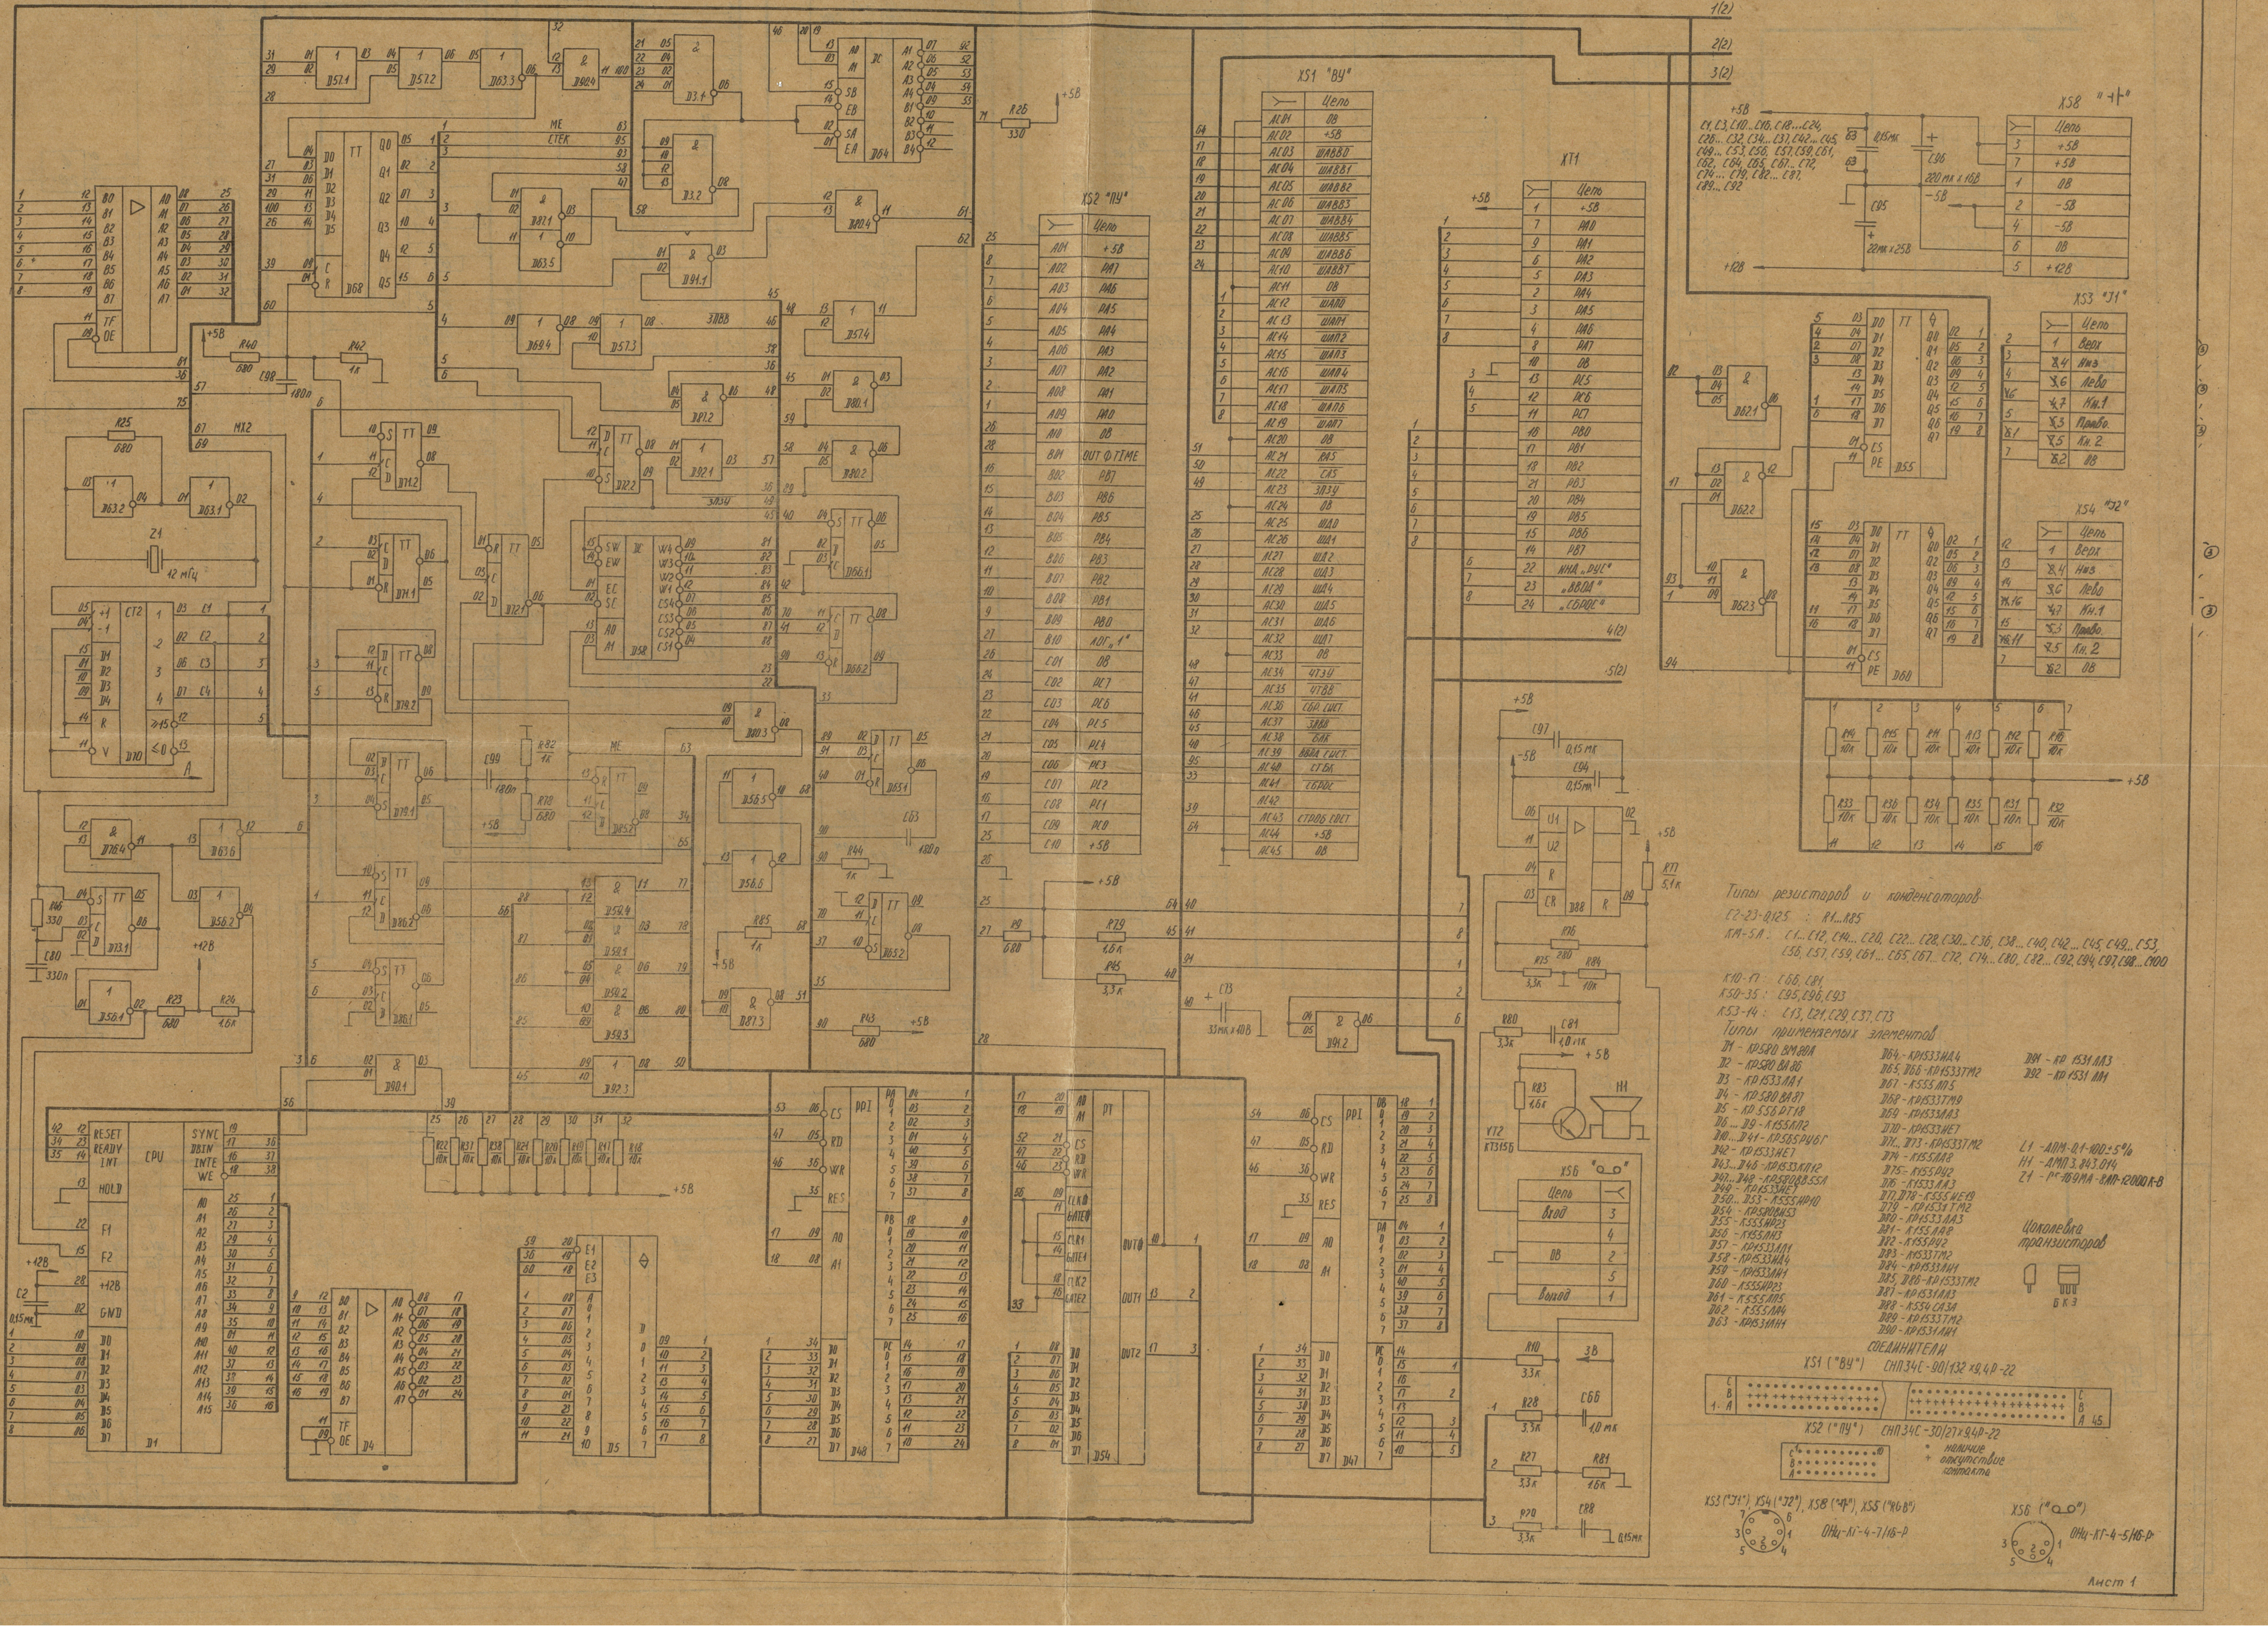

XS1 "ВУ"

≻	Цепь
AC01	0B
AC02	+5B
AC03	ШАВВ0
AC04	ШАВВ1
AC05	ШАВВ2
AC06	ШАВВ3
AC07	ШАВВ4
AC08	ШАВВ5
AC09	ШАВВ6
AC10	ШАВВ7
AC11	0B
AC12	ШАП0
AC13	ШАП1
AC14	ШАП2
AC15	ШАП3
AC16	ШАП4
AC17	ШАП5
AC18	ШАП6
AC19	ШАП7
AC20	0B
AC21	RAS
AC22	CAS
AC23	ЗПЗУ
AC24	0B
AC25	ШД0
AC26	ШД1
AC27	ШД2
AC28	ШД3
AC29	ШД4
AC30	ШД5
AC31	ШД6
AC32	ШД7
AC33	0B
AC34	ЧТЗУ
AC35	ЧТВВ
AC36	СБР. СИСТ.
AC37	ЗПВВ
AC38	БЛК
AC39	ВВОД СИСТ.
AC40	СТБК
AC41	СБРОС
AC42	
AC43	СТРОБ СИСТ.
AC44	+5B
AC45	0B

XS2 "ПУ"

≻	Цепь
A01	+5B
A02	PA7
A03	PA6
A04	PA5
A05	PA4
A06	PA3
A07	PA2
A08	PA1
A09	PA0
A10	0B
B01	OUT ΦTIME
B02	PB7
B03	PB6
B04	PB5
B05	PB4
B06	PB3
B07	PB2
B08	PB1
B09	PB0
B10	ЛОГ„1"
C01	0B
C02	PC7
C03	PC6
C04	PC5
C05	PC4
C06	PC3
C07	PC2
C08	PC1
C09	PC0
C10	+5B

XT1

≻	Цепь
1	+5B
7	PA0
9	PA1
6	PA2
5	PA3
2	PA4
3	PA5
4	PA6
8	PA7
10	0B
13	PC5
12	PC6
11	PC7
16	PB0
17	PB1
18	PB2
21	PB3
20	PB4
19	PB5
15	PB6
14	PB7
22	ННД „РУС"
23	„ВВОД"
24	„СБРОС"

XS8 "-|+"

≻	Цепь
3	+5B
7	+5B
1	0B
2	-5B
4	-5B
6	0B
5	+12B

XS3 "J1"

≻	Цепь
1	Верх
4	Низ
6	Лево
7	Кн.1
3	Право.
5	Кн. 2
2	0B

XS4 "J2"

≻	Цепь
1	Верх
4	Низ
6	Лево
7	Кн.1
3	Право.
5	Кн. 2
2	0B

XS6 "oo"

Цепь	≺
Вход	3
	4
0B	2
	5
Выход	1

+5B C1, C3, C10...C16, C18...C24, C26...C32, C34...C37, C42...C45, C49...C53, C56, C57, C59, C61, C62, C64, C65, C67...C72, C74...C79, C82...C87, C89...C92

Типы резисторов и конденсаторов

C2-23-0,125 : R1...R85

КМ-5А : C1...C12, C14...C20, C22...C28, C30...C36, C38...C40, C42...C45, C49...C53, C56, C57, C59, C61...C65, C67...C72, C74...C80, C82...C92, C94, C97, C98...C100

К10-17 : C66, C81

К50-35 : C95, C96, C93

К53-14 : C13, C21, C29, C37, C73

Типы применяемых элементов

D1 - КР580 ВМ80А
D2 - КР580 ВА86
D3 - КР1533ЛА1
D4 - КР580 ВА87
D5 - КР556РТ18
D6 ... D9 - К155КП2
D10 ... D41 - КР565РУ6Г
D42 - КР1533ИЕ7
D43 ... D46 - КР1533КП12
D47 ... D48 - КР580ВВ55А
D49 - КР1533ИЕ7
D50 ... D53 - К555ИР10
D54 - КР580ВИ53
D55 - К555ИР23
D56 - К155ЛН3
D57 - КР1533ЛЛ1
D58 - КР1533ИД4
D59 - КР1533ЛИ1
D60 - К555ИР23
D61 - К555ЛП5
D62 - К555ЛА4
D63 - КР1531ЛН1
D64 - КР1533ИД4
D65, D66 - КР1533ТМ2
D67 - К555ЛП5
D68 - КР1533ТМ9
D69 - КР1533ЛА3
D70 - КР1533ИЕ7
D71 ... D73 - КР1533ТМ2
D74 - К155ЛА8
D75 - К155РУ2
D76 - К1533ЛА3
D77, D78 - К555ИЕ19
D79 - КР1531ТМ2
D80 - КР1533ЛА3
D81 - К155ЛА8
D82 - К155РУ2
D83 - К1533ТМ2
D84 - КР1533ЛН1
D85, D86 - КР1533ТМ2
D87 - КР1531ЛА3
D88 - К554СА3А
D89 - КР1533ТМ2
D90 - КР1531ЛИ1
D91 - КР 1531ЛА3
D92 - КР 1531ЛЛ1

Z1 - АПМ-0,1-100±5%
H1 - ДМП 3.843.014
Z1 - РГ-169МА-8АП-12000К-В

Цоколевка транзисторов

Б К Э

СОЕДИНИТЕЛИ

XS1 ("ВУ") СНП34С-90/132×9,4Р-22

XS2 ("ПУ") СНП34С-30/27×9,4Р-22

• наличие
+ отсутствие контакта

XS3 ("J1"), XS4 ("J2"), XS8 ("-|+"), XS5 ("RGB") ОНц-КГ-4-7/16-Р

XS6 ("oo") ОНц-КГ-4-5/16-Р

Лист 1

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата 27.01.91

Инв. № подл. 13-91