



С Дампами разобрался, D36 на последний бит запортилась при выпайке, а вот D37 реально модифицированный, и соответственно как я и предполагал - изменения в схеме есть. Вот так выглядит распиновка D37 в Белорусском Векторе 1991 года:

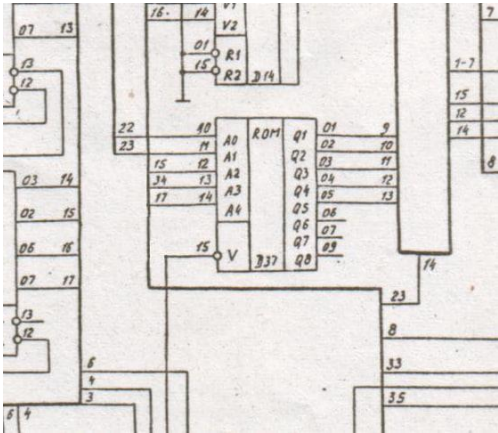

А вот так D37 выглядит в стоковом варианте. То есть, 14 и 15 нога поменялись местами. В итоге, получается что дамп

```
offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Декодированный текст
00000000 30 30 30 30 0F 0F 0F 0F 30 30 30 30 3E 3D 3B 37 0000....0000>=;7
00000010 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F .....
```

работает если схема как выше, а дамп который опубликован ранее, где нижняя строчка - чередующиеся 30 и 3F - это для этой схемы.

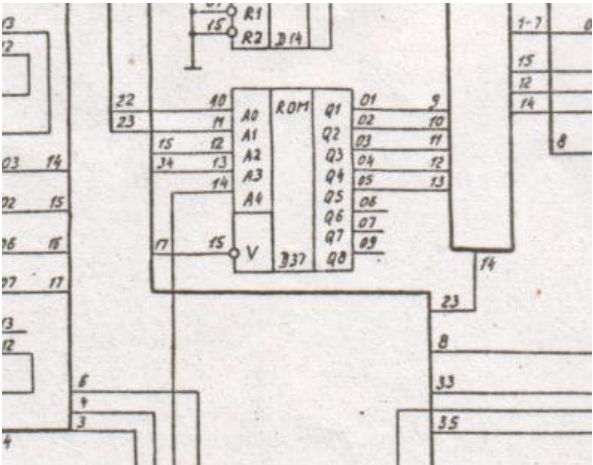

При этом D36 - и в первом и во втором случае однозначно как в имеющихся дампах

```
offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Декодированный текст
00000000 00 00 00 00 00 00 00 00 99 99 99 D9 DB 9A DB DB 0000....0000??
00000010 05 0D 09 23 07 17 15 1D 9D 07 07 07 07 07 07 07 ...#...К.....
```

D36

```
offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Декодированный текст
00000000 30 30 30 30 0F 0F 0F 0F 30 30 30 30 3E 3D 3B 37 0000....0000>=;7
00000010 30 30 30 30 3F 3F 3F 3F 30 30 30 30 3F 3F 3F 3F 0000???0000???
```

D37

А дамп D37 на Белорусском Векторе 1991 года вот такой:

```
offset(h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F Декодированный текст
00000000 30 30 30 30 0F 0F 0F 0F 30 30 30 30 3E 3D 3B 37 0000....0000>=;7
00000010 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F 7F .....
```

То есть необходимо смотреть соответствие схеме, и шить соответствующий дамп.