
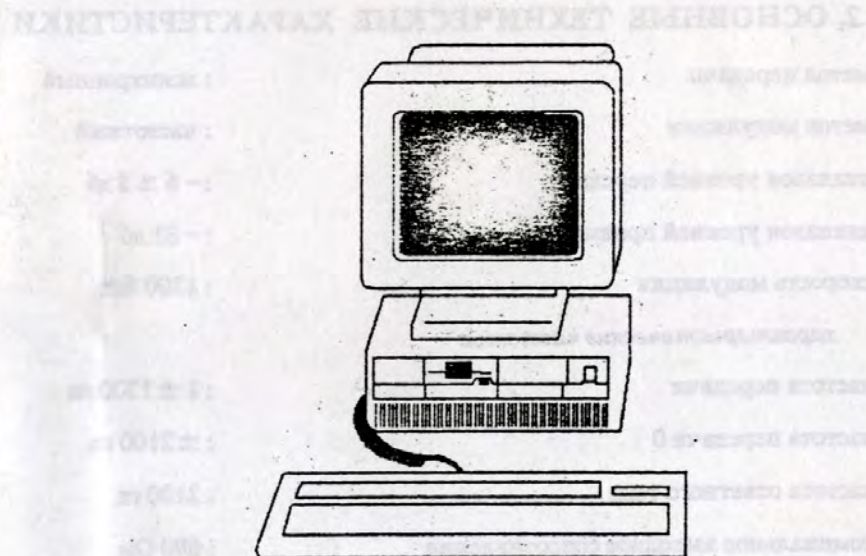


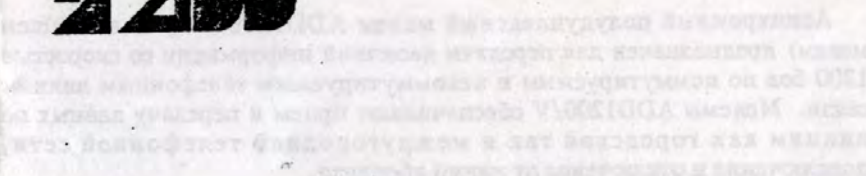

МОДЕМ ADD 1200/V

ADDM 465626.003 ПС

Паспорт

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Асинхронный полудуплексный модем ADD1200/V (в дальнейшем модем) предназначен для передачи двоичной информации со скоростью 1200 бод по коммутируемым и некоммутируемым телефонным линиям связи. Модемы ADD1200/V обеспечивают прием и передачу данных по линиям как городской так и междугородней телефонной сети, подключение и отключение от линии абонента.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

метод передачи	: асинхронный
метод модуляции	: частотный
диапазон уровней передачи	: -6 ± 3 дБ
диапазон уровней приема	: -35 дБ
скорость модуляции	: 1200 бод
<i>характеристические частоты:</i>	
частота передачи	: 1 ± 1300 Гц
частота передачи 0	: ± 2100 Гц
частота ответного тона	: 2100 Гц
номинальное выходное сопротивление	: 600 Ом

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модем с встроенным кабелем для подключения к телефонной сети и телефону	1 шт
Паспорт	1 шт

4. ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Плата модема подключается к разъему принтера, который находится на задней стенке компьютера ВЕКТОР 06. Модем обеспечивает полную гальваническую развязку компьютера от телефонной линии. Модем позволяет пользоваться телефонным аппаратом. Отключение

телефонного аппарата от линии происходит автоматически только во время работы модема.

Для подключения к линии и к телефонному аппарату служат розетка и вилка, соответственно, на кабеле модема (рис. 1).

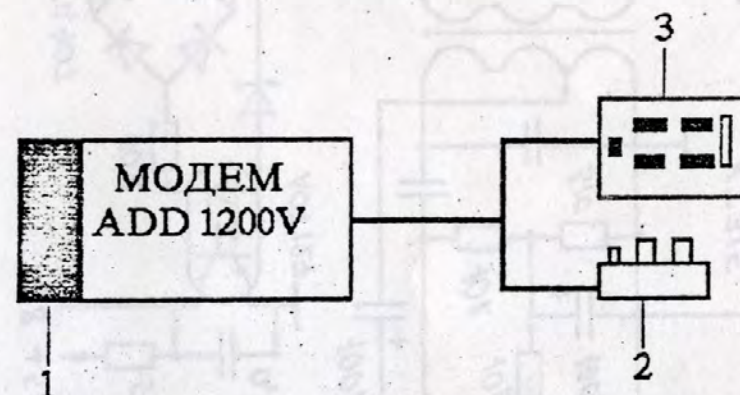


Рис. 1

- 1 — порт принтера ВЕКТОР 06;
2 — вилка к телефонной линии;
3 — розетка к дополнительному телефону.

Модем позволяет производить набор номера и регистрацию вызова (регистрация звонка) в автоматическом режиме.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ

1. Вставить модем разъемом в разъем порта принтера компьютера ВЕКТОР 06.
2. Вставить вилку кабеля модема в розетку телефонной линии.
3. При необходимости вставить вилку телефона в розетку модема.

6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Подключение модема к компьютеру должно осуществляться при выключенном питании компьютера.